

УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды
по вопросам архитектуры

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от « ____ » _____ 20 ____ года № ____

Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 132

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: здание торгового центра;

Год постройки объекта капитального строительства: 2008;

Этажность: 3 этажа и подвал.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов

+13,900



+13,200



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	белый	Стены 1 и 3 этажей, угловые колонны, входные порталы	Оштукатурить и покрасить кремний-органической эмалью КО-168 БХ ТУ 6-02-1248-83
	1015	Стены 2 и 3 этажей	Система вентилируемого фасада - фасадные плиты КраспанКолор
	8025	Стены 2 и 3 этажей	Система вентилируемого фасада - фасадные плиты КраспанКолор
	8025	Цоколь, ограждающие стены лестниц	облицовка керамогранитом
	1014	Ступени	облицовка керамогранитом
	белый	Наружные входные двери, оконные блоки	металлопластик
	—	Подоконные фартуки-сливы	оцинкованная кровельная сталь

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов

Места и типы размещения информационных конструкций:





+13,900



+13,200



Условные обозначения:


-  - настенная вывеска из объемных/световых букв/слов/символов без основы-подложки* (*размещение и габариты букв не должны превышать размеры, обозначенные в паспорте, при этом количество букв и символов может отличаться);
-  -настенная вывеска на светопрозрачной основе;
-  - табличка - аппликация на дверь (режим работы) на прозрачной основе;
-  -электронное табло.

Рекомендуемый модуль



Условная единица, принимаемая для выражения кратных соотношений размеров частей здания с целью их координации, и придания частям здания (в данном случае вывескам, конструкциям) соразмерности.

В качестве модуля взят номинальный размер высоты (x) настенной вывески из объемных букв. Данный модульный размер позволит унифицировать и сконструировать наружные конструкции (вывески), сохраняя при этом чистый, художественный облик фасада.

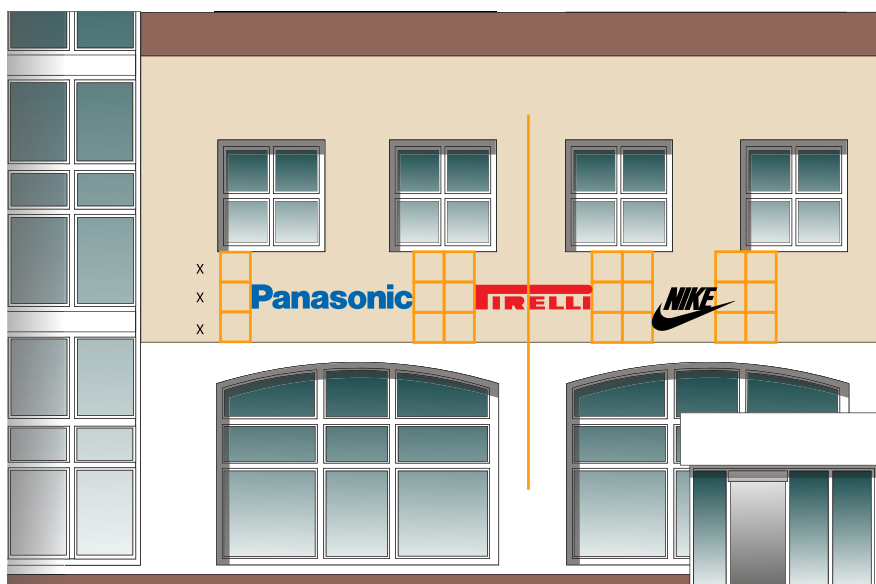

Примечание:

1. При изготовлении вывески сделать контрольные замеры.
2. Габариты вывески не должны выходить за ее границы, указанные в паспорте фасада объекта.
3. Логотипы компаний; «Панасоник», «Найк», »Пирелли» являются примером оформления рекламных конструкций и несут рекомендательный характер.